


BEISPIELE : KARTONHEFTDRAHT

Beschreibung : Flachdraht zum Heften starker Verpackungskartons für Industrie- und Konsumgüter.

Stahlqualitäten : Kohlenstoffgehalt 0,06 bis 0,10 %.

Festigkeit : 690 bis 990 N/mm².

Oberfläche : - Galvanisch verzinkt gemäss internationalen Normen.
- Stanox (liquor finish).

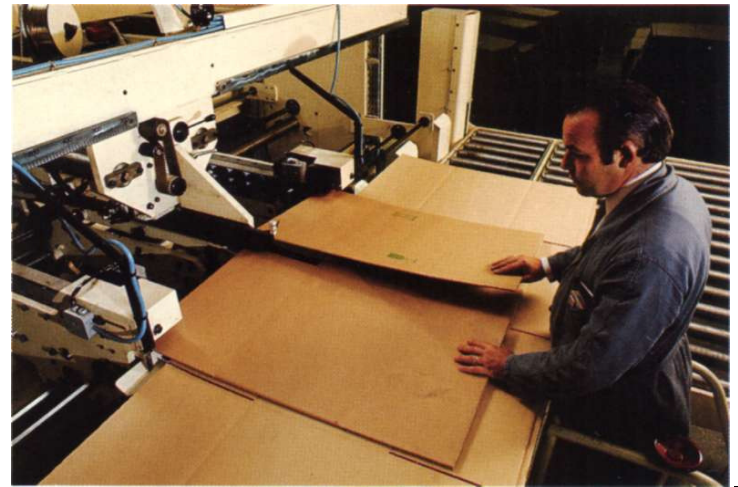

Abmessungsbereich :

STANDARDABMESSUNGEN

Extra breit	Mittelbreit	Schmal
2,50 mm x 0,60 mm	1,80 mm x 0,60 mm	0,90 mm x 0,60 mm
2,50 mm x 0,50 mm	1,50 mm x 0,50 mm	0,80 mm x 0,50 mm
1,93 mm x 0,95 mm		

Toleranzen : Breite : $\pm 0,03$ mm bis $\pm 0,05$ mm.

Dicke : $\pm 0,01$ bis $\pm 0,02$ mm.

Aufmachung : - Kunststoffspulen à 5 bis 20 kg.

- Holzspulen à 150 kg.

- Andere Aufmachungen auf Anfrage möglich.

Referenz	KUNSTSTOFFSPULEN				SPULEN
	AM 5	BP 4	25 LB	AM 20	RGP 150
Drahtgewicht (Kg)	4,5	4,5	11,3	18	145
Flansche Ø (mm)	150	155	226	240	560
Bohrungs Ø (mm)	67	18,5	67,5	97	56
Kern Ø (mm)	70	68,5	72	103	296
Höhe (mm)	50,5	64	60,5	96	204

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach Drahtdurchmesser, Spulungsspannung, Füllgewicht.

Drahtabwicklung : Dynamisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.

Wichtig : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an.

CONFLANDEY behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der auf dieser Kartei geschilderten Parameter abzuändern.

CONFLANDEY INDUSTRIES

3 RUE DU CHATEAU AMONCOURT - BP 21 70170 PORT SUR SAONE - FRANCE

Tél. : 33 (3) 84.91.38.38 - FAX : 33 (3) 84.91.47.04

contact@conflandey-industries.com